




Verwerking:

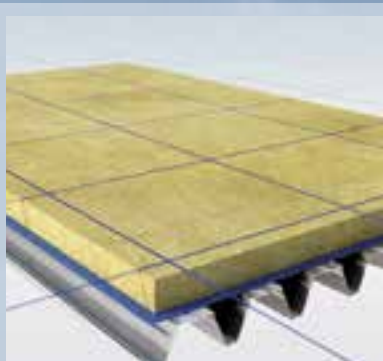

1. Bepaal de plaats van de bevestigingspunten

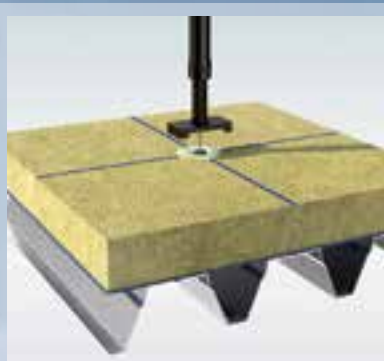

2. Installeer de bevestigigers

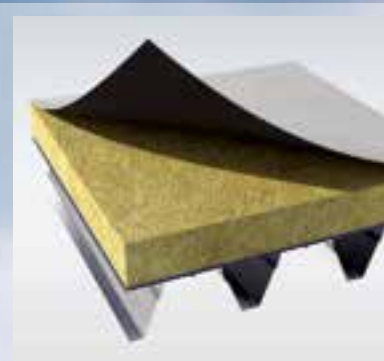

3. Rol het dakmembraan uit en las eventuele overlappen



4. Markeer de bevestigingspunten op het membraan



5. Start en calibreer het GuardianWeld™ inductielasapparaat



6. Las het dakmembraan op de GuardianWeld™ drukverdeelplaten

Speciale GuardianWeld™ bevestigigers en drukverdeelplaten bevestigen de isolatie vóórdat de dakbedekking wordt gelegd.

De drukverdeelplaatjes die voorgemonteerd op de bevestigigers worden geleverd, zijn aan de bovenkant voorzien van een speciale coating die zich na de inductie aan de onderzijde van het dakmembraan hecht. De kleuren van de drukverdeelplaten corresponderen met de verschillende soorten dakbedekking: metallic = PVC, groen = TPO en zwart = EPDM. Per type dakmembraan is een passende coating ontwikkeld. Het inductieapparaat vindt de drukverdeelplaat zelf en start zodra hij goed gepositioneerd is. De drukverdeelplaat wordt gedurende een aantal seconden verhit, waarna de coating geactiveerd is en het dakmembraan verkleefd zit aan de drukverdeelplaat.

Om opwaaien van het dakmembraan te voorkomen en een voldoende hechting te verkrijgen, wordt vervolgens een speciale magneet op het bevestigingspunt geplaatst, die zowel het dakmembraan aandrukt als de hitte uit de drukverdeelplaat trekt. Na ongeveer een minuut kan de magneet worden verwijderd en is de bevestiging een feit. Voor gedetailleerde instructies wordt verwezen naar de gebruikershandleiding van de GuardianWeld™ of kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service, telefoon +31 (0)492 597400.



Guardian

Secures your roof

Afast Holding B.V.

Grasbeemd 14

NL-5705 DG Helmond

T +31 (0)492 597400

info@guardian.biz

www.guardian.biz