# RBS 50 + PS 4,8 COMBI

## Combinaison fût-vis hautes performances pour la fixation du recouvrement des systèmes de toiture bitumineux, de l'isolation et des sous-couches. Pour utilisation dans le bac acier (épaisseur de 0,70 mm à 0,88 mm)

Fût renforcé doté de petites dents
À utiliser avec prolongateur

Approbation
- Sintef technical approval 2516
- ETA approval 08/0285

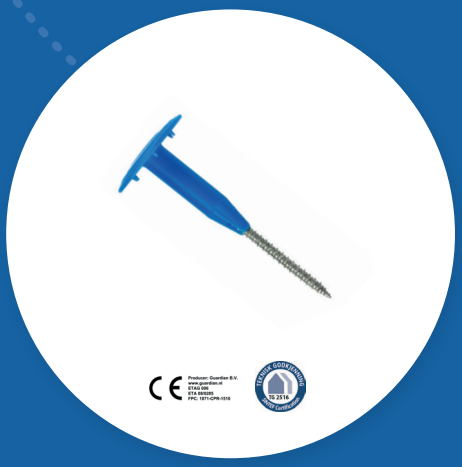

**Fût synthétique**
Ø 50 mm

**Matière**
Revêtement protecteur de haute qualité, 15 cycles

**Vis**
Pointe-S
Tête torx-25

## Produits

| Combinaisons disponibles sur demande |
|---|

No data available in table

## Produits associés



**Entraîneurs et prolongateurs d'embouts**
Accessoires pour embouts

## Produits

## Produits associés



**Entraîneurs et prolongateurs d'embouts**

Accessoires pour embouts