GWT + BS + GWSP-TPO COMBI

Kombination geeignet für die Verarbeitung mit dem GuardianWeld-System. Innovatives Induktionsschweißgerät zur Befestigung von Dachabdichtungen aus Kunststoff.

- Kombi geeignet für Stahldach + TPO Dachbahn
- Innovatives, robustes Induktionsschweißgerät
- Keine Durchdringung der Dachbahn
- Ergonomisches Arbeiten in aufrechter Haltung, leichtes Gewicht
- Keine zusätzliche Befestigung der Wärmedämmung

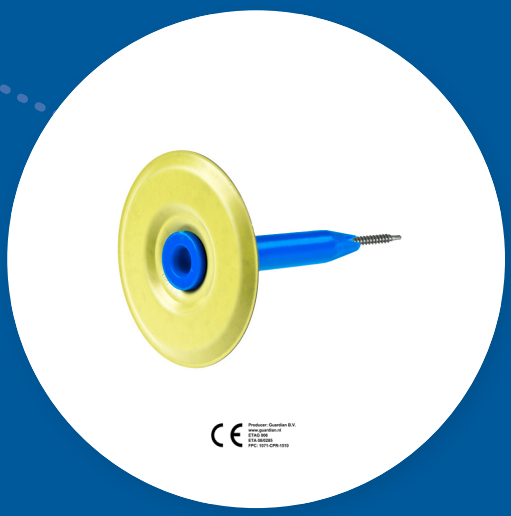

Produkte

BESTELLCODE	HULSE/SCHRAUBE Ø MM X LENGE MM	MAX. BAUDICKE	VERPACKUNG
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO080, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	80 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO090, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	90 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO100, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	100 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	110 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO120, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	120 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO130, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	130 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO140, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	140 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	150 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO160, 23 X 120 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	160 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO170, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	170 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	180 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO190, 23 X 150 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	190 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO200, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	200 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	210 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO220, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	220 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	230 mm	250/Box

BESTELLCODE	HULSE/SCHRAUBE Ø MM X LENGE MM	MAX. BAUDICKE	VERPACKUNG
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	240 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	250 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO260, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	260 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	270 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO280, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	280 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	290 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+BS/ISO300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	300 mm	250/Box

Zugehörige Produkte

BS 6,1
Zu verarbeiten mit BIT-T25
TX-25 Kopfanschluss
Ø 6,1 mm

CS 6,1
Innovatives, robustes
Induktionsschweißgerät
Keine Durchdringung der Dach-
bahn

GWSP 80 (FM Approval)
Metalic-Roza Beschichtung für
PVC. Gelb Beschichtung für TPO
Schwarze Beschichtung für EPD-

GWT
Modifiziertes PA
Abmessung Ø 23
Sintef Zulassung 2516