GWT + CS + GWSP-PVC COMBI

Kombination geeignet für die Verarbeitung mit dem GuardianWeld-System. Innovatives Induktionsschweißgerät zur Befestigung von Dachabdichtungen aus Kunststoff.

- Kombi geeignet für Betondach + PVC Dachbahn
- Innovatives, robustes Induktionsschweißgerät
- Keine Durchdringung der Dachbahn
- Ergonomisches Arbeiten in aufrechter Haltung, leichtes Gewicht
- Keine zusätzliche Befestigung der Wärmedämmung

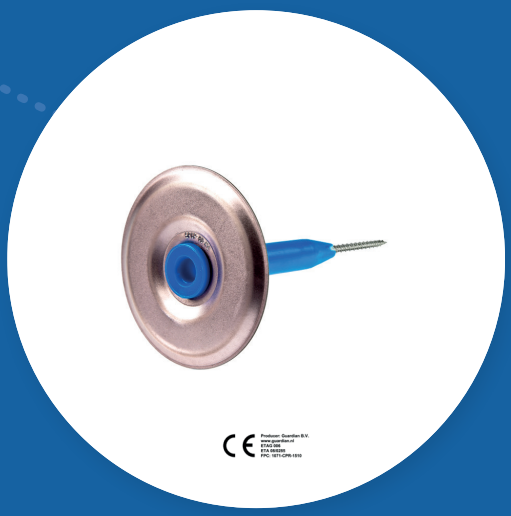

Produkte

BESTELLCODE	HULSE/SCHRAUBE Ø MM X LENGE MM	MAX. BAUDICKE	VERPACKUNG
Auf Anfrage	GWT+CS/BU80, 23 X 060 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	80 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU90, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	90 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU100, 23 X 080 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	100 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	110 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU120, 23 X 080 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	120 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU130, 23 X 080 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	130 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU140, 23 X 120 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	140 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	150 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU160, 23 X 120 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	160 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU170, 23 X 150 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	170 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	180 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU190, 23 X 150 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	190 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU200, 23 X 180 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	200 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	210 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU220, 23 X 180 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	220 mm	250/Box

BESTELLCODE	HULSE/SCHRAUBE Ø MM X LANGE MM	MAX. BAUDICKE	VERPACKUNG
Auf Anfrage	GWT+CS/BU230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	230 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	240 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	250 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU260, 23 X 240 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	260 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	270 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU280, 23 X 240 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	280 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	290 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/BU300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	300 mm	250/Box
Auf Anfrage	GWT+CS/ISO260, 23 X 240 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	260 mm	250/Doos
Auf Anfrage	GWT+CS/ISO270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	270 mm	250/Doos

Zugehörige Produkte

GWT
Innovatives, robustes Induktions-schweißgerät
Keine Durchdringung der Dachbahn

CS 6,1
Vorbohren Ø 5,0 mm. In harten Beton 5,2 mm
TX-25 Kopfanschluss
Hi-Lo Gewinde

GWSP 80 (FM Approval)
Metalic-Roza Beschichtung für PVC

GWT
Modifiziertes PA
Abmessung Ø 23
Sintef Zulassung 2516
Befestigung unabhängig vom