


GWT + BS + GWSP-TPO COMBI

Combinatie geschikt voor de verwerking met GuardianWeld systeem. Innovatief inductielasapparaat voor bevestiging van TPO dakmembranen

- Combi geschikt voor staaldak + TPO dakmembraan
- Bij toepassing op EPS isolatie of sandwichpanelen dient u gebruik te maken van de Guardian carton pads
- High tech, robuust inductielasapparaat
- Geen perforatie dakmembraan
- Ergonomisch verantwoord werken: rechtopstaand, licht in gewicht
- Geen aparte bevestiging isolatielaag
- Minimale opbouwdikte voor deze combi = 80 mm
- Bij opbouwdikte onder de 80 mm bevelen wij enkel het GuardianWeldplaatje met schroef aan

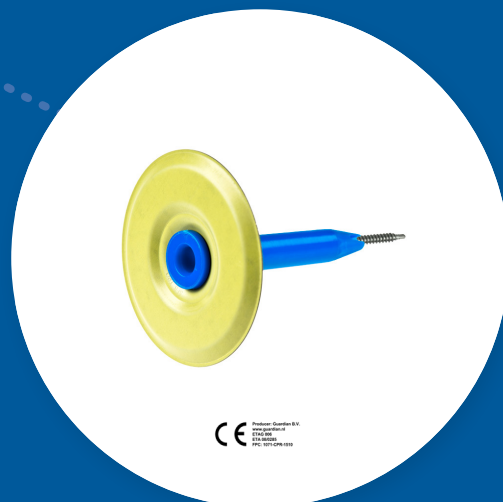

Producten

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+BS/ISO080, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	80 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO090, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	90 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO100, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	100 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	110 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO120, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	120 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO130, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	130 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO140, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	140 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	150 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO160, 23 X 120 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	160 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO170, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	170 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	180 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO190, 23 X 150 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	190 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO200, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	200 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	210 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO220, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	220 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	230 mm	250/Doos

Producten

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+BS/ISO240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	240 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	250 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO260, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	260 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	270 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO280, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	280 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	290 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	300 mm	250/Doos

Bijhorende producten



BS 6,1

Staaldak 0,63 mm t/m 2 x 1,25 mm dik
Coating 30 cycli Kesternich
Lengte: 50 t/m 200 mm



CS 6,1

Bevestiger voor beton
Lengte: 28 t/m 280 mm
Beschermd coating, 15 cycli Kesternich



GWSP 80 (FM Approval)

Drukverdeelplaat voor GuardianWeld
Gele coating voor TPO



GWT

Geschikt voor GuardianWeld systeem
Gemodificeerd PA
Afschotbevestigingsvariant zie