


# GWT + CS + GWSP-TPO COMBI

Combinatie geschikt voor de verwerking met GuardianWeld systeem.

Innovatief inductielasapparaat voor bevestiging van kunststof dakmembranen

- Combi geschikt voor betondak + TPO dakmembraan
- Bij toepassing op EPS isolatie of sandwichpanelen dient u gebruik te maken van de Guardian carton pads
- Geen perforatie dakmembraan
- High tech, robuust inductielasapparaat
- Ergonomisch verantwoord werken: rechtopstaand, licht in gewicht
- Geen aparte bevestiging isolatielaag
- Minimale opbouwdikte voor deze combi = 80 mm
- Bij opbouwdikte onder de 80 mm bevelen wij enkel het GuardianWeldplaatje met schroef aan

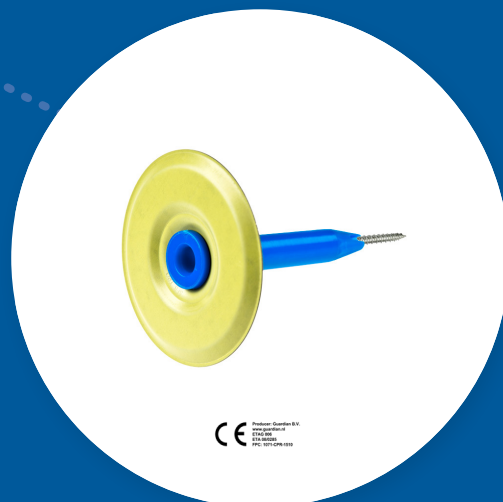

## Producten

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+CS/BU080, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	80 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU090, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	90 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU100, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	100 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	110 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU120, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	120 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU130, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	130 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU140, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	140 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	150 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU160, 23 X 120 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	160 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU170, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	170 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	180 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU190, 23 X 150 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	190 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU200, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	200 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	210 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU220, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	220 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	230 mm	250/Doos

# Producten

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+CS/BU240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	240 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	250 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU260, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	260 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-TPO	270 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU280, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	280 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-TPO	290 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/BU300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-TPO	300 mm	250/Doos

## Bijhorende producten



### CS 6,1

Bevestigter voor beton  
Lengte: 28 t/m 280 mm  
Beschermende coating, 15 cycli  
Kesternich



### CS 6,1

Bevestigter voor beton  
Lengte: 28 t/m 280 mm  
Beschermende coating, 15 cycli  
Kesternich



### GWSP 80 (FM Approval)

Drukverdeelplaat voor  
GuardianWeld  
Gele coating voor TPO



### GWT

Geschikt voor GuardianWeld  
systeem  
Gemodificeerd PA  
Afschotbevestigingvariant zie