


SP 40

Metall-Lastverteilteller für Holz- und Beton-untergründe ohne Dämmstoffe

- Schutzbeschichtung, 15 Zyklen Kesternich
- Abmessung Ø 40 mm
- Dicke: 1,0 mm
- Lochdurchmesser: 6,5 mm
- Unterseite: Flach und mit tiefer Prägung
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- Auch als Lastverteilteller mit tiefer Aussparung erhältlich (SP-40-DD). Diese Druckplatte ist in Kombination mit der Holzschraube TS 5,2 die ideale Kombination zur Befestigung von Dachbahnen auf Holzdächern mit dünner Dämmung

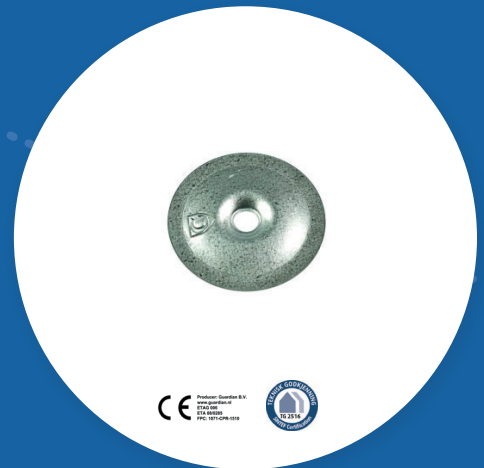

Produkte

BESTELLCODE	ABMESSUNG / FLACHE UNTERSEITE	VERPACKUNG
1486807	SP-40-F2, SP 40 X 1,0mm F2 Ø 6,50mm	1000/Beutel

BESTELLCODE	ABMESSUNG / FLACHE UNTERSEITE	VERPACKUNG
1486806	SP-40-D2, SP 40 X 1,0mm D2 Ø 6,50mm	1000/Beutel

BESTELLCODE	ABMESSUNG / FLACHE UNTERSEITE	VERPACKUNG
1368489	SP-40-LBS, SP 40 X 1,0mm LBS Ø 7,50mm	1000/Beutel

Zugehörige Produkte



TS 5,2

TX-25 Kopfanschluss
S-Spitze
Länge: 60 bis 240 mm



TS 5,2

TX-25 Kopfanschluss
S-Spitze
Zu verarbeiten mit BIT-T25

Technical drawing

SP-40-D



SP-40-F

