


R 48 + LBS 6,0

Combinaison fût-vis pour la fixation des membranes de toit. Pour utilisation dans le béton cellulaire (min. 600 kg/m³)

- Montage sans préforage
- À utiliser avec prolongateur d'embout
- Fût synthétique Ø 48 mm
- Multi-vis LBS 6,0 mm
- Tête TX 25
- Revêtement protecteur de haute qualité, 15 cycles
- Homologué Sintef 2516
- Homologué ETA 08/0285
- Attention : essai d'arrachement recommandé

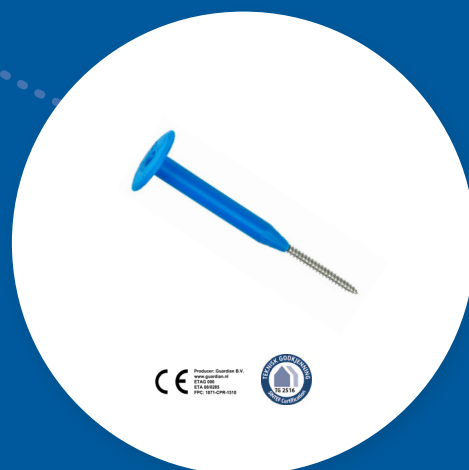

Produits

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
sur demande	R48+LBS/BU040, 48 X 20 / 6,0 X 100	40 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU050, 48 X 20 / 6,0 X 120	50 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU060, 48 X 40 / 6,0 X 100	60 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU070, 48 X 40 / 6,0 X 120	70 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU080, 48 X 60 / 6,0 X 100	80 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU090, 48 X 60 / 6,0 X 120	90 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU100, 48 X 80 / 6,0 X 100	100 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU110, 48 X 80 / 6,0 X 120	110 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU120, 48 X 100 / 6,0 X 100	120 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU130, 48 X 100 / 6,0 X 120	130 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU140, 48 X 120 / 6,0 X 100	140 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU150, 48 X 120 / 6,0 X 120	150 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU160, 48 X 120 / 6,0 X 120	160 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU170, 48 X 150 / 6,0 X 100	170 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU180, 48 X 150 / 6,0 X 120	180 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU190, 48 X 150 / 6,0 X 120	190 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU200, 48 X 180 / 6,0 X 100	200 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU210, 48 X 180 / 6,0 X 120	210 mm	250/Boîte
sur demande	R48+LBS/BU220, 48 X 180 / 6,0 X 120	220 mm	250/Boîte

Produits associés



Embouts

Disponible en différentes longueurs
Applicable à toute la gamme Guardian



Bit extender

Travaillez rapidement et de manière ergonomique



ASTL

Fixation pour BUlation en pente
Valeurs de calcul de 600 à 800 Newton selon le type de fût