SP 70

Metall-Lastverteilteller zur Befestigung von Dämmstoffen oder Unterschichten

Unterseite: Flach, mit Standard-oder tiefer Prägung

Zulassungen
- ETA Zulassung 08/0285
- Sintef Zulassung 2516

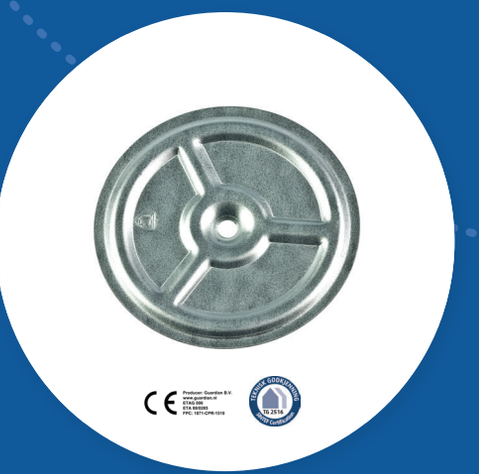

Lochdurchmesser
5,00 - 6,50 mm

Abmessung Ø
70 mm

Material
Sendzimirverzinkter Stahl, 15 Zyklen Kesternich

Dicke
0,50 und 0,70 mm

Produkte

BESTELLCODE	ABMESSUNG / TIEFE PRÄGUNG	VERPACKUNG
1486823	SP-70-DX2, SP 70 X 0,5mm DX 2 Ø 6,5mm	1000/Beutel

BESTELLCODE	ABMESSUNG / STANDARD PRÄGUNG	VERPACKUNG
1368492	SP-70-SX3, SP 70 X 0,7mm SX 3 Ø 6,5mm	1000/Beutel
1412821	SP-70-S2M, SP 70 X 0,7mm S 2 Ø 6,5mm	100/Beutel
1486825	SP-70-S2, SP 70 X 0,7mm S 2 Ø 6,5mm	1000/Beutel
1491501	SP-70-S2E, SP 70 X 0,7mm S 2E Ø 6,5mm	500/Eimer

BESTELLCODE	ABMESSUNG / STANDARD PRÄGUNG, RUND PROFILE	VERPACKUNG
1368490	SP-70-CPE, SP 70 X 0,7mm CPE Ø 15,00mm	500/Eimer