


GWT + BS + GWSP-EPDM COMBI

Tule-schroef combinatie voor de verwerking met GuardianWeld systeem. Geschikt voor toepassing op staaldak (0,70 t/m 2x 1,25 mm dik) met EPDM dakmembraan.

- Bij toepassing op EPS isolatie of sandwichpanelen dient u gebruik te maken van de Guardian carton pads
- Geen perforatie dakmembraan
- Geen aparte bevestiging isolatielaag
- Minimale opbouwdikte voor deze combi = 80 mm
- Bij opbouwdikte onder de 80 mm bevelen wij enkel het GuardianWeldplaatje met schroef aan

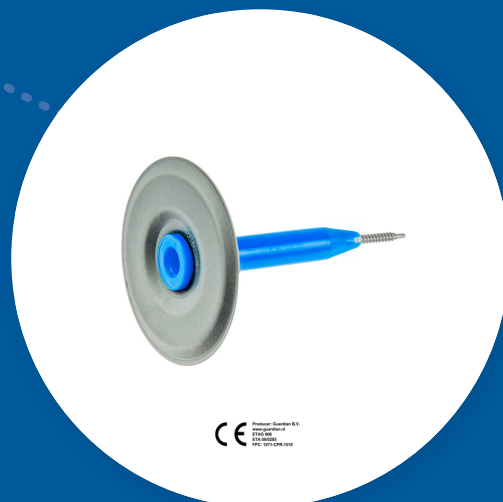

Producten

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+BS/BU080, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	80 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU090, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	90 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU100, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	100 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	110 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU120, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-EPDM	120 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU130, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-EPDM	130 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU140, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	140 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	150 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU160, 23 X 120 / 6,1 X 100 + GWSP-EPDM	160 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU170, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	170 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	180 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU190, 23 X 150 / 6,1 X 100 + GWSP-EPDM	190 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU200, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	200 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	210 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU220, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-EPDM	220 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-EPDM	230 mm	250/Doos

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+BS/BU240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-EPDM	240 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-EPDM	250 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU260, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	260 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-EPDM	270 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU280, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-EPDM	280 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-EPDM	290 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/BU300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-EPDM	300 mm	250/Doos

Bijhorende producten



GuardianWeld™

High tech, robuust
inductielasapparaat
Geen perforatie dakmembraan